




施工手順・
参考資料は
こちら

ジオグリーン

防草

建設物価
掲載品



厚さ4mmのポリエステル不織布防草シートです。優れた耐候性・遮光性で雑草を抑止し、適度な柔軟性・侵食防止に効果を発揮します。 耐用年数：約7年

※チガヤ(イネ科強壯雑草)は、貫通力が強くシートを突き抜ける恐れがありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。



路肩

材質 ポリエステル不織布

物性

項 目		物性値	試験方法
質量 (g/m ²)		600 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf/cm ² }		4.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ	600 {61.2} 以上	JIS L 1908
遮光率 (%)		99.9 以上	JIS L 1055A法
透水係数 (cm/sec)		2.0 × 10 ⁻¹ 以上	JISA 1218準用 ^{※1}

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重2kPa(20gf/cm²)時の試験結果を用いて算出

規格

色	幅	長さ	面積
グリーン	1.0m	10m	10m ²
グリーン	2.0m	10m	20m ²




施工手順・
参考資料は
こちら

チェンステッチシート

歩行帯
向け

高耐久
防草




表層の極太丸断面糸のチェンステッチ構造で、耐候性、耐摩耗性を維持し、防草効果を長期にわたり発揮します。法面肩部、歩行帯通路などシート摩耗が起きやすい場所に最適です。 耐用年数：約10年

※チガヤ(イネ科強壯雑草)は、貫通力が強くシートを突き抜ける恐れがありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。



植樹枓

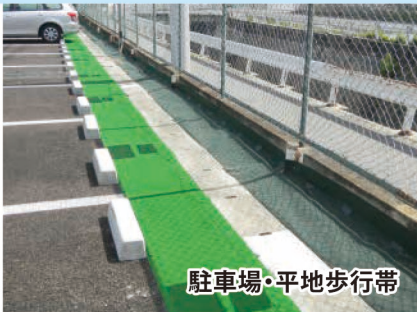

駐車場・平地歩行帯



超耐候性ポリプロピレン製
極太丸断面繊維

コードリング加工
ポリエステル緑綿

ポリプロピレン織布
SBRコーティング加工

三層構造・優れた耐久性

★超耐候性ポリプロピレンのチェンステッチ構造

極太丸断面繊維 (8本撚) が下層シート本体を紫外線劣化、摩耗から守ります。

★SBRコーティング加工

引張が超強力で車両乗り入れ可能です。

材質 ポリプロピレン極太繊維 + ポリエステル綿 + ポリプロピレン織布SBRコーティング加工

特長

物性

項 目		物性値	試験方法
質量 (g/m ²)		1,000 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf/cm ² }		4.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	800 {81.6} 以上	JIS L 1096
	ヨコ	500 {51.0} 以上	JIS L 1096
遮光率 (%)		99.9 以上	JIS L 1055A法
透水係数 (cm/sec)		6.0 × 10 ⁻² 以上	JISA 1218準用 ^{※1}

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重2kPa(20gf/cm²)時の試験結果を用いて算出


規格

色	幅	長さ	面積
グリーン	1.2m	20m	24m ²

専用補助資材



品名	大頭釘(樹脂付)
材質	鉄(釘頭部にグリーンの樹脂をコーティング)
規格	φ9×200mm



大頭釘(樹脂付)

※礫などがあり、打ち込みが困難な場合は35mmハンマードリルを使用してください。
(別途用意)ドリル刃はφ8mm推奨。