



施工手順・
参考資料は
こちら


材料・工法リニューアル

強草目地シート


NETIS番号
CG-240009-A

接着
タイプ

目地防草



チガヤ、ヨシ、ススキなどの根茎除去が困難な強壮雑草を防除します。
耐用年数：約10年

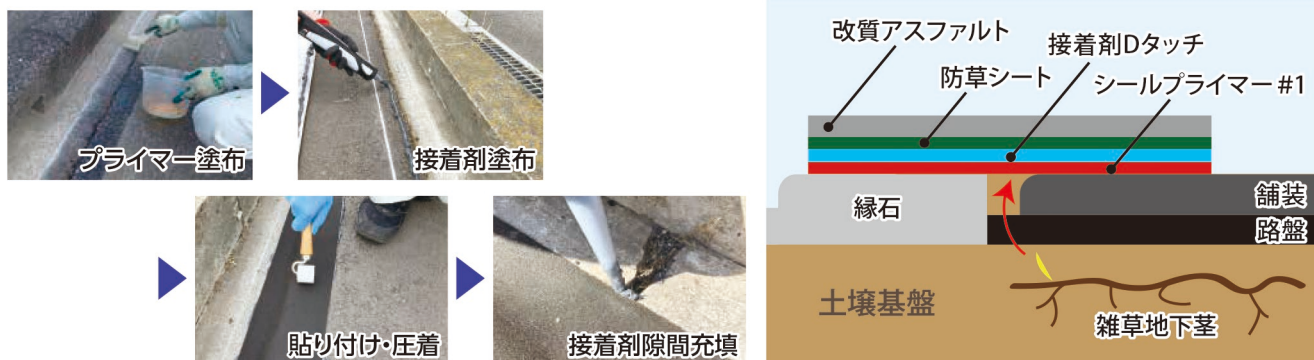

特長	強壮雑草を確実に抑制	接着剤「Dタッチ」とプライマーの効果で接着強度を向上。 裏面ポリエステル防草シートで雑草を防止。 表面をサンド付改質アスファルトで保護することで防草シートの効果を長期保持。 接着剤「Dタッチ」でシートと舗装面の隙間を充填。
	火器を使用せずに設置	火器（バーナー等）不要で施工可能。
	前処理の手間が軽減	地表部伐採のみで設置可能。
	段差にも追従	材料と工法を変更することにより、不陸や段差のある目地にも適用可能に。

材 質	サンド付改質アスファルト + ポリエステル防草シート
-----	----------------------------

物 性	項 目	物 性 値	試 験 方 法
	質量 (kg / m ²)	1.4	JIS A 6013
	厚さ (mm)	1.5	JIS A 6013
	引張強さ (N / cm)	長手方向 60 以上 幅方向 60 以上	JIS A 6013 JIS A 6013

規 格 ・ 材 料	品 名	規 格
	強草目地シート	15cm×5m
	シールプライマー#1	1kg／缶（約25m分）※1
	接着剤Dタッチ	333mℓ／本（約1.6m分）※2



※一部使用材料が変更になりました。