




施工手順・
参考資料は
こちら

目地バリシート(L型)

NETIS番号
HR-140006-VE

接着
タイプ

目地防草



舗装と構造物のL型目地からの雑草を防除します。 耐用年数：約10年



目地バリシート (L型)




施工前



施工後



プライマー
処理




接着剤GU1-12K
塗布



端部アタッチ
処理



貼り付け・転圧
処理

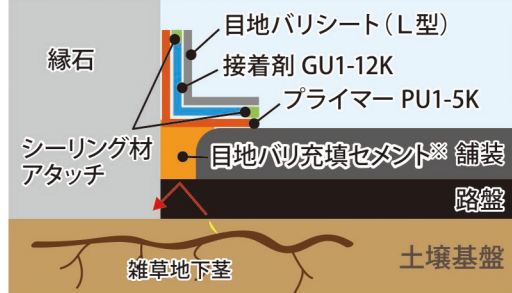

※目地バリ充填セメントは必要に応じて選択

優れた防草性

シート中央に溝加工を採用。柔軟性のあるアスファルト材質で施工面にも馴染み易い。
接着幅15cm とし、接着剤GU1-12Kとプライマーの効果で接着強度を向上。
刷毛塗りタイプの接着剤GU1-12Kを使用し、塗りムラ無く、シート接着が可能。

景観性の向上

表層のサンド付改質アスファルトは自然環境と調和し、景観性を向上。

防草性能の補助

アタッチを端部の処理に使用し、防草効果を長期保持。
目地バリ充填セメントをシート設置面に充填し、接着面の確保。
(顆粒タイプの除草剤と併用すると、防草効果が向上)

材 質 サンド付改質アスファルト + ポリエステル防草シート


物 性

項 目		物 性 値	試 験 方 法
質量 (kg / m ²)		1.5	JIS A 6013
厚さ (mm)		1.5	JIS A 6013
引張強さ (N / cm)	長手 方向	50 以上	JIS A 6013
	幅 方向	50 以上	JIS A 6013

規 格 ・ 材 料

品 名	規 格
目地バリシート (L 型)	15cm×10m
プライマー PU1-5K※	5kg(約 100m 分)
接着剤 GU1-12K※	12kg(約 100m 分)
シーリング材アタッチ	333ml / 本 (上下施工延長 約 5m 分)
目地バリ充填セメント	2 ℓ / 袋

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。
※到着後2か月以内に使用し、開封後は速やかに使い切ってください。



目地バリシート (L 型)



プライマー PU1-5K



接着剤 GU1-12K



シーリング材アタッチ



目地バリ充填セメント