



施工手順・
参考資料は
こちら


目地バリシート

INETIS番号
CB-060034-VE

加熱
タイプ

目地
防草

建設物価
掲載品



舗装とブロックの目地から生える雑草を防除します。 耐用年数：約10年



目地バリシート



施工前




施工後



バーナーで粘着性アスファルト(裏面)を加熱



貼り付け・転圧処理

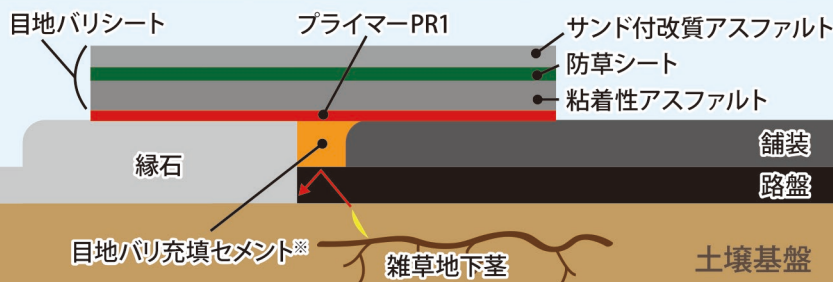

※目地バリ充填セメントは必要に応じて選択

特長

優れた防草性

防草シートを組込んだサンドイッチ構造で雑草への突刺抵抗力を増し防草性を向上。
目地バリ充填セメントをシート設置面に充填し、接着面の確保。
(顆粒タイプの除草剤と併用すると、防草効果が向上)

サンドイッチ構造

サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルトのサンドイッチ構造は
表層は堅固で、下層の厚さは路盤との接着に効果的。

歩行の安全性

サンド付改質アスファルト層により、歩行時のスリップ防止。

材 質 サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルト


物性

項 目	物 性 値	試 験 方 法
質量 (kg / m ²)	3.5	JIS A 6013
厚さ (mm)	3.6	JIS A 6013
引張強さ (N / cm)	長手 方向	90 以上
	幅 方向	80 以上

規格・材料

品 名	規 格
目地バリシート ※1	15cm×10m
プライマー PR1-5L ※2	5 ℓ / 缶 (約 100m 分)
プライマー PR1-15L ※2	15 ℓ / 缶 (約 300m 分)
目地バリ充填セメント	2 ℓ / 袋

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。
※1 目地バリシートは、異なる幅規格(10cm、30cm、45cmなど)についても
承りますので、お問い合わせください。
※2 到着後4ヵ月以内に使用し、開封後は速やかに使い切ってください。



目地バリシート



プライマーPR1-5L(左)
プライマーPR1-15L(右)



目地バリ充填セメント